


SD21 - Solardusche

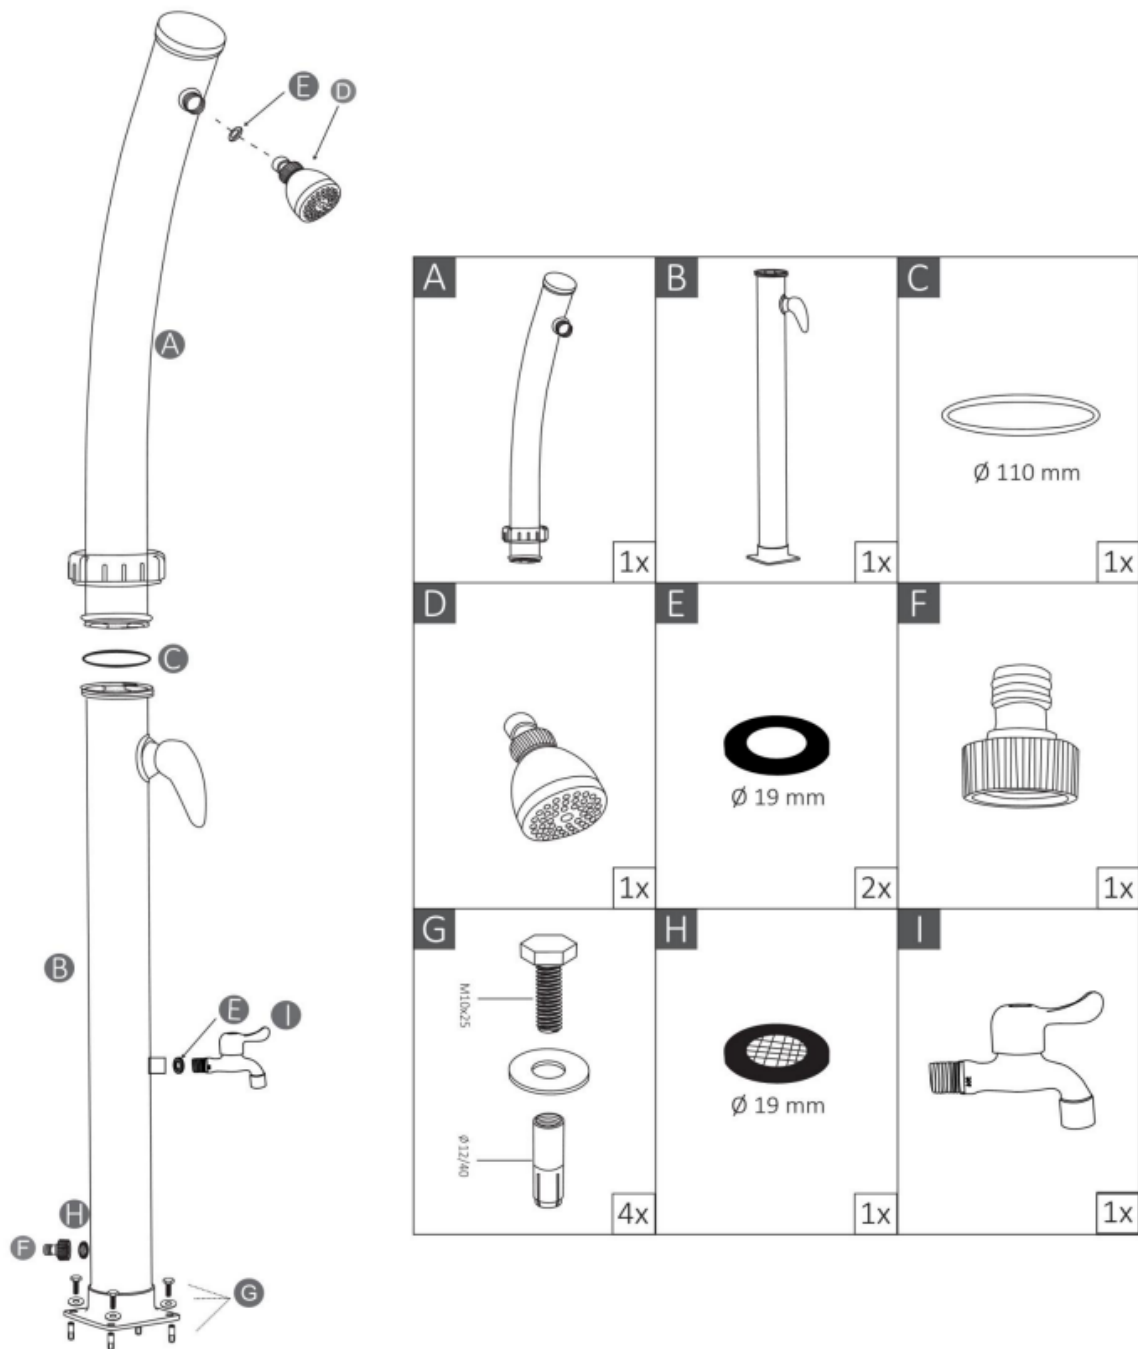

Montageanleitung

- Wählen Sie einen Standort mit möglichst viel direkter Sonneneinstrahlung für Ihre Solardusche.
- Befestigen Sie das untere Standrohr mit der Duschbasis (**B**) auf einer Beton- oder Holzunterlage mit vier Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern (**G**). Wir empfehlen die Verwendung eines Schraubenschlüssels.
- Schrauben Sie den Duschkopf (**D**) mit der Dichtung (**E**) in das Gewinde des oberen Standrohrs (**A**). Nur von Hand festziehen – kein Werkzeug verwenden.
- Setzen Sie den O-Ring (**C**) in das untere Standrohr (**B**) ein.
- Verbinden Sie das obere Standrohr (**A**) mit dem unteren Standrohr (**B**) und schließen Sie die Schläuche an.
- Drehen Sie den Sicherungsring im Uhrzeigersinn, um die beiden Standrohre zu verbinden. Griff und Duschkopf (**D**) müssen in dieselbe Richtung zeigen.
- Befestigen Sie die Fußdusche (**I**) mit der Dichtung (**E**) am unteren Standrohr (**B**).

Erstinbetriebnahme

- Öffnen Sie den Griff und drehen Sie ihn auf 'heiß', um Luft aus den Schläuchen entweichen zu lassen.
- Schließen Sie den Gartenschlauch an den Anschluss (**F**) an und drehen Sie das Wasser auf. Die Dusche füllt sich innerhalb weniger Minuten.
- Sobald Wasser aus dem Duschkopf (**D**) austritt, den Griff schließen. Jetzt beginnt die Solardusche mit dem Erhitzen des Wassers.
- Je nach Sonneneinstrahlung und Umgebungstemperatur dauert das vollständige Erhitzen des Wassers ca. 2 Stunden.
- Bei starker Sonneneinstrahlung kann das Wasser bis zu 60 °C heiß werden.
- Um Verbrühungen zu vermeiden, stellen Sie den Griff vor der Nutzung auf 'kalt' und regeln Sie dann die gewünschte Temperatur.

Winterfest machen

- Schließen Sie den Wasserzulauf und entfernen Sie den Gartenschlauch.
- Öffnen Sie den Griff und stellen Sie ihn auf 'heiß', damit das Wasser vollständig ablaufen kann (ca. 8–10 Minuten). Währenddessen den Griff nicht schließen oder bewegen.
- Drehen Sie den Sicherungsring gegen den Uhrzeigersinn, um das obere Standrohr (**A**) vom unteren (**B**) zu lösen. Danach die Schlauchverbindung trennen.
- Demontieren Sie das untere Standrohr (**B**) und entleeren Sie das restliche Wasser.
- Reinigen und trocknen Sie alle Teile gründlich.
- Lagern Sie alle Komponenten im Winter trocken und frostfrei im Innenbereich.



Wichtige Hinweise

- Keine Salze oder andere Frostschutzmittel verwenden.
- Empfohlener Maximaldruck: 3,5 bar. Die Solardusche darf nicht mit einer zusätzlichen Pumpe oder am Hauswassernetz betrieben werden.
- Aufgrund der Erwärmung dehnt sich das Wasser aus, was zu geringfügigem Austritt aus dem Duschkopf führen kann – dies ist normal.
- Beim ersten Gebrauch Wasser einige Minuten durchlaufen lassen und die inneren Teile mit klarem Wasser reinigen, um etwaige Gerüche oder Rückstände zu entfernen.